




Alle Produkte aus einer Hand

SCHAUENBURG Industrietechnik bietet hochwertige Produkte aus verschiedenen Bereichen: Schlauch- und Armaturentechnik mit Service, Dichtungs- und Profiltechnik sowie Formteile aus Kunststoff und Elastomeren.

Unsere modernen Produktionsstätten in Deutschland und erfahrenen Ingenieure stehen Ihnen vom Prototyping bis zur Serienproduktion zur Seite. Qualitätssicherung ist unser oberstes Gebot für pünktliche Lieferungen und erstklassige Produkte „Made in Germany“. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und unser Engagement. Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für herausragende Industrielösungen.

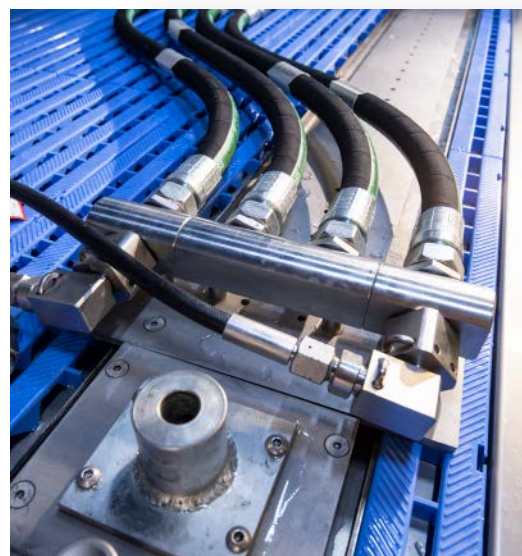

SCHAUENBURG Industrietechnik GmbH
Am Keuper 17
90475 Nürnberg | Germany

Tel.: +49 9128 72120-0 | Fax: +49 9128 72120-99
E-Mail: info@sb-it.com
www.schauenburg-industrietechnik.com



Betriebsstätte Augsburg
Derchinger Straße 143
86165 Augsburg
Telefon: +49 821 74867-0

Betriebsstätte Bremen
Rosenheimer Straße 40
28219 Bremen
Telefon: +49 421 38994-0



SPACE – SHOWROOM
www.sb-it.space



Betriebsstätte Bochum
Wiescherstraße 86
44805 Bochum
Telefon: +49 234 91179-0

Betriebsstätte Mülheim
Lahnstraße 30
45478 Mülheim-Ruhr
Telefon: +49 208 206395-0

Vertriebsbüro Baden-Württemberg
Wilhelm-Schickard-Straße 7
72124 Pliezhausen

Service Point Rhein-Main
Standort Hofheim am Taunus
Marke VIGOT® Schlauchtechnik
www.mobile-schlauchpruefung.de

www.sb-it.com



Ein Unternehmen der **SCHAUENBURG** International Gruppe



SCHAUENBURG
Industrietechnik GmbH
we add value

MAXIMALL® Getränke- und Lebensmittelschlauch



Sensible Produkte schonend transportieren

Für den Transport von Bier, Wein und anderen Getränken sowie Lebensmitteln werden Schlauchverbindungen benötigt, die absolut geschmacks- und geruchsneutral sind.

In Verbindung mit der Konfektionierung und Prüfung durch die SCHAUBURG Industrietechnik sind die Schlauchsysteme der Marke MAXIMALL® ein Begriff für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.



Getränke



Lebensmittel




Trinkwasser

Konfektionär mit Expertise

Zentrale Produktionsstandorte in Deutschland

Die Marke MAXIMALL® steht für Kompetenz und Kundenorientierung. Wir liefern Ihnen für jede Anwendung die richtige Verbindung. Als Vertriebspartner namhafter Hersteller bieten wir Ihnen ein breites Spektrum bewährter Produkte, das von Schläuchen über Armaturen bis hin zu Schlauchaufrollern für die Getränke- und Lebensmittelindustrie reicht.

In unseren hauseigenen Werkstätten konfektionieren wir Schlauchleitungen nach kundenspezifischen Anforderungen, sowohl in der Serienfertigung für OEM als auch für die Ersatzteilversorgung. Die Schlauchleitungen werden geprüft und entsprechend den geltenden Anforderungen zertifiziert. Ergänzend führen wir wiederkehrende Prüfungen gemäß TRBS 1201 durch.

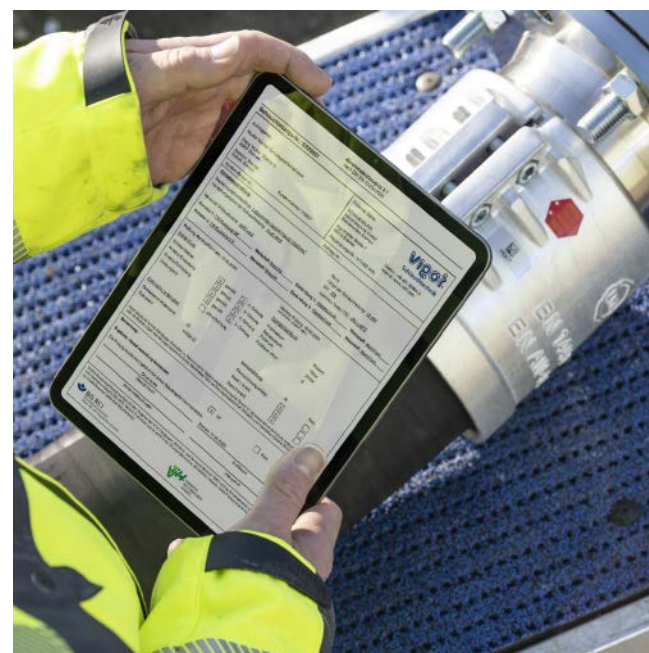

ARMATUREN

Milchrohr DIN 11851
Halbschalenarmaturen (EN 14420)
Hülinsenverschraubung ES
GEKA plus Schnelkupplungen XLK für Trinkwasser
GEKA plus Schnelkupplungen E für Trinkwasser
und viele weitere

Bitte berücksichtigen Sie die empfohlene Erstreinigung der Schläuche sowie deren Beständigkeit gegenüber den eingesetzten Reinigungsmitteln (Medium, Temperatur und Konzentration). Lassen Sie sich gerne von unseren Spezialisten beraten!

SCHLAUCHAUFROLLER EDELSTAHL

Schlauch Ø: 13 bis 38 mm
Schlauchlänge: 10 bis 50 m
Betriebsdruck: 30 bar
Montage: Wand- und Bodenmontage



Produktschläuche



MAXIMALL® DRINK BUTYL by Tuderttechnica

Innen Ø: 25 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Bedingt vakuumbeständig: 0,2 bis 0,6 bar
Auch erhältlich mit Spirale
(Vakuumbeständigkeit bis 0,9 bar)

Temperaturbereich: -40 °C / +120 °C (-40 °F / +248 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



MAXIMALL® FOOD NBR by Tuderttechnica

Innen Ø: 19 bis 152 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)


Temperaturbereich: -25 °C / +100 °C (-13 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +110 °C (max. 10 min)



SPIRALTECH® UPE EXTRA GLIDE

Innen Ø: 32 bis 102 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar (Thermoplastik-Spirale)

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C (-31 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



MILKFLEX CRUSH RESISTANT NK

Innen Ø: 38 bis 80 mm
Betriebsdruck: 6 bar
Überfahrbar dank eingebetteter
Thermoplastik-Spirale, Vakuum bis 0,7 bar

Temperaturbereich: -40 °C / +80 °C
Dämpfbar bis +110 °C (max. 10 min)



BLAUDIECK SUPER CONDUCTIVE

Innen Ø: 19 bis 100 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)
Geeignet für Ex-Zonen: Leitfähigkeit Ω/T nach EN 12115

Temperaturbereich: -30 °C / +95 °C (+110 °C, max. 60 min)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



Trinkwasserschlauch

Hinweis zum Trinkwasserschlauch: Erfüllt die Anforderungen der UBA-KTW-BWGL (Kaltwasser bis 23 °C), der DVGW W 270 und der WRAS-Richtlinien. Gemäß den Verordnungen (EG) Nr. 2023/2006 und (EG) Nr. 1935/2004.

MAXIMALL® FOOD UPE by Tuderttechnica

Innen Ø: 38 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale)

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C (-31 °F / +212 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



SPIRALTECH® BUTYL EXTRA GLIDE

Innen Ø: 38 bis 102 mm
Betriebsdruck: 10 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(Thermoplastik-Spirale)

Temperaturbereich: -25 °C / +120 °C (-13 °F / +248 °F)
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



TUCHEM UPE ZEBRA HF TBFC

Innen Ø: 13 bis 102 mm
Betriebsdruck: 16 bar
Vakuumbeständig bis 0,9 bar
(verzinkte Stahldrahtspirale) und Kupferlitze
Geeignet für Ex-Zonen: Leitfähigkeit Ω/T nach EN 12115

Temperaturbereich: -35 °C / +100 °C
Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 min)



MOLKEREIDAMPFSCHLAUCH

Innen Ø: 13 bis 25 mm
Betriebsdruck: 6 / 20 bar

Temperaturbereich: Sattedampf 170 °C (7 bar),
Heißwasser bis 95 °C (max. 20 bar)



REDSPIR

Innen Ø: 40 bis 70 mm
Betriebsdruck: 2 bis 3 bar

Temperaturbereich: -25 °C / +50 °C



TUSIL® ACQUA SILIKON by Tuderttechnica

Innen Ø: 10 bis 50 mm
Betriebsdruck: 10 bar

Temperaturbereich: -60 °C / +160 °C (-76 °F / +320 °F)
Dämpfbar bis +135 °C (max. 18 min)

